VECS
Venema E-Mobility Charge Systems

Batterij en Laadsystemen

Vandaag schonere energie voor morgen.

Batterij en Laadsystemen
voor bouw, infra en transport



Product overzicht
2026-2

Onze oplossingen

Betrouwbare energie voor elke uitdaging

Bij VECS staat gebruiksgemak centraal. Onze laad- en energiesystemen zijn eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en ontworpen met maximale veiligheid als uitgangspunt. Dankzij slimme technologie en schaalbare oplossingen sluiten onze systemen naadloos aan op de mogelijkheden van het energienet én op de behoeften van de gebruiker. Daarbij combineren we hoogwaardige kwaliteit met een concurrerende prijs. Gebouwd voor de praktijk. Onze producten zijn ontwikkeld voor intensief dagelijks gebruik in de bouw, infra en transport. Een robuuste constructie, hoogwaardige componenten en bescherming tegen uiteenlopende omstandigheden zorgen ervoor dat onze systemen blijven presteren, ook wanneer het werk zwaar wordt. Met persoonlijke service en deskundige ondersteuning zijn we meer dan alleen een leverancier. We denken actief mee, bieden passende oplossingen en blijven betrokken – van de eerste kennismaking tot en met de dagelijkse praktijk.

01 **Betrouwbaarheid & Kwaliteit**
Een robuuste, veilige en betrouwbare basis voor duurzame samenwerkingen en zorgeloze resultaten.

02 **Duurzaam & Toekomstgericht**
Wij kijken vooruit en ontwerpen voor een duurzame toekomst.

03 **Wendbaarheid & Daadkracht**
Modulaire oplossingen die snel aangepast kunnen worden.

04 **Eerlijk & Transparant**
Wij geven inzicht in keuzes en risico's, maken duidelijke afspraken, open communicatie. Volledige helderheid in elke stap.

05 **Innovatie & Vakmanschap**
Wij begrijpen de context en vertalen dit naar juiste systeemoplossing.



IBP-SKID

Industrial Battery Pack- Skid 6ft

De IBP-Skid is een compact, lichtgewicht en mobiel energieopslagsysteem voor een betrouwbare stroomvoorziening op bouwplaatsen. De Industrial battery pack skid levert standalone stroom, fungeert als peak-shaver en kan hybride samenwerken met een generator dankzij de automatische start/stop functie. Dankzij snelle omschakeling ook inzetbaar als back-up installatie.

Batterijcapaciteit: Modulair tot 627kWh, geïntegreerd in een compacte behuizing

Automatische schakeling: On-Grid / Off-Grid functie voor gebruik met een generator

In/Uitgang: AC 240kW, met verdere specificaties zoals aansluitingen nader te bepalen


Bedieningsgemakt: 7" display voor informatie en bediening


Monitoring: Backend koppeling en software-intergratie voorbereid

Robuust en lichtgewicht: Gebouwd van cortenstaal en slechts 6400KG

Afmetingen (mm)

Past op jouw werkplek

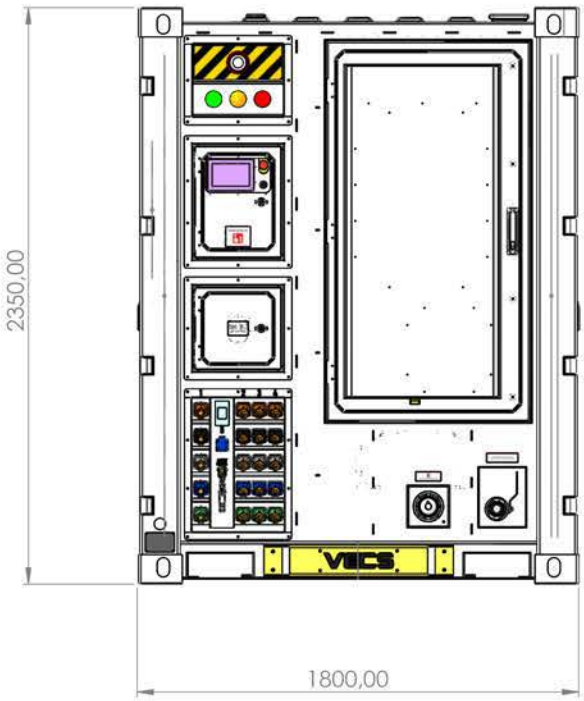

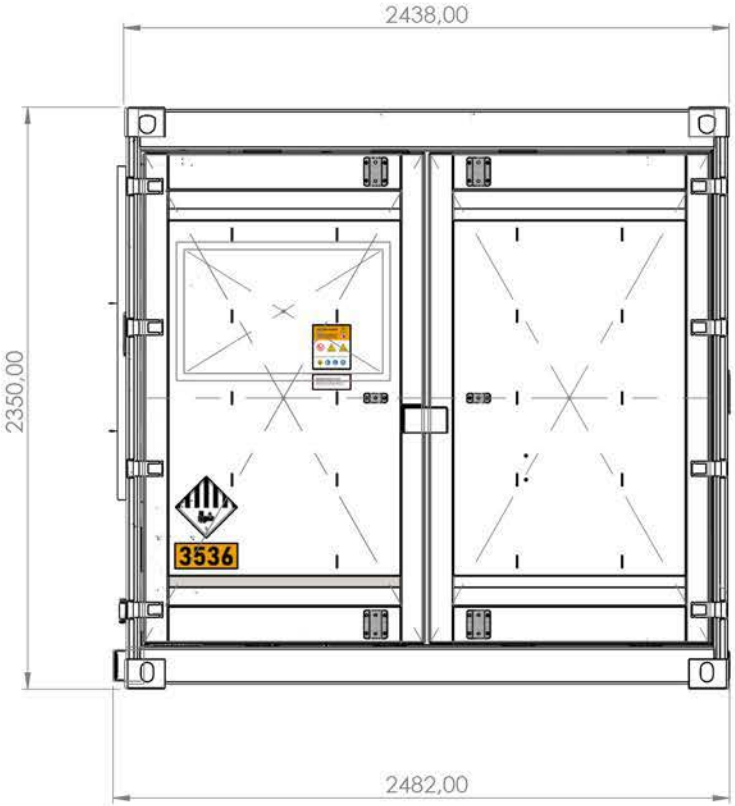

Algemene gegevens

DC-BATTERIJ

Batterijspanning (Nom.)	640Vdc
Batterijcapaciteit (modulair)	Modulair tot 627,2 kWh (95%DOD)
Maximale stroom	720A
Type batterij	Li-ion (LFP)

INGANG SPECIFICATIES

Type aansluiting	400A Powerlock, CCS2 Oplaadpoort (eigen spec mogelijk)
Ingangsvermogen	AC: 3x400A (300kW), DC: 500A (300kW)
Nominale spanning	400Vac ± 10%
Frequentie	47,5 - 51,5Hz
Maximale laadstroom	3x344A (240kW)

AC/DC-UITGANG

Type Aansluiting	3x Powerlock
Voltage	230Vac, 400Vac
Uitgangsvermogen (off-Grid)	240kW
Max. uitgangsvermogen (overbelasting)	105%~110% > 10 min 110%~120% > 1 min
Frequentie	50Hz

ALGEMEEN

Approval	CE
Normeringen	DIN VDE 0100-551, DIN EN 61557-8 EN DIN EN 45545-2, PGS37.1, ADR UN3536, EMC-richtlijn 2014/30/EU (industrieel klasse A)
Type beveiliging AC	MCB, MRCD, AC Phrase Reverse, OVP/UVP, OFP/UFP, Fan/Relais failure
DC-Bus beveiliging	Bewaking van de isolatieweerstand RF van de interne DC-Bus middels bender ISO EV425
Afmeting (LxBxH)	1,8x2,44x2,35 meter
Gewicht	6400KG @627kWh batterijcapaciteit
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C ~ 50 ° C(de-rating in geval van meer dan 38 ° C)

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Interface protocol	OCPP 2.01 J-Son | Modbus TCP | API
Netwerk connectie	4G Modem
Interface	HMI display 7 inch.
Start/stop	Contactslot, automatische start/stop generator

Note: Zet en drukfouten voorbehouden




VECS
KOK
WILSUM BV
3536
627 kWh
82-BFH-9

IBP-COMPACT

Nieuw product

Industrial Battery Pack - Compact

Compact ontworpen voor de zwaarste omstandigheden. De IBP-Compact is ontwikkeld voor bouwplaatsen, infraprojecten en evenementen waar een betrouwbare en mobiele tijdelijke energievoorziening essentieel is. Dankzij de robuuste behuizing, hoge batterijcapaciteit en het compacte, mobiele ontwerp levert de IBP-Compact overal betrouwbaar en continu vermogen, precies daar waar het nodig is.



Batterijcapaciteit: 209 kWh Capaciteit Geïntegreerd in een robuuste behuizing

Automatische schakeling: On-Grid / Off-Grid functie en gebruik met generator

In/Uitgang: AC 60kW, met verdere specificaties zoals aansluitingen nader te bepalen


Bedieningsgemak: 7" display voor informatie en bediening


Monitoring: Backend koppeling en software-intergratie voorbereid

DC Inlet: DC-CCS2 200A (Max. 120kW)

Afmetingen (mm)

Past op jouw werkplek

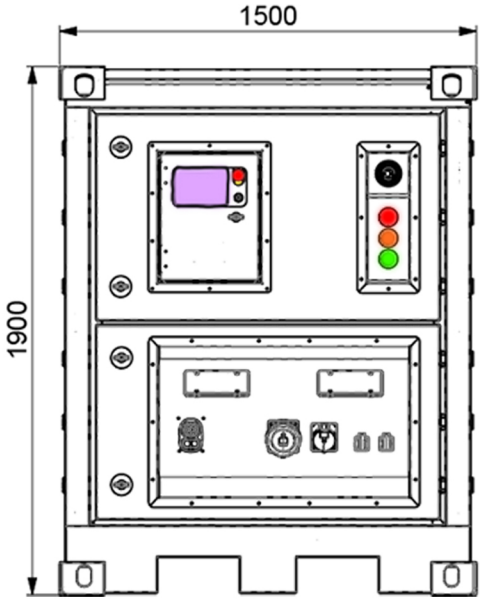

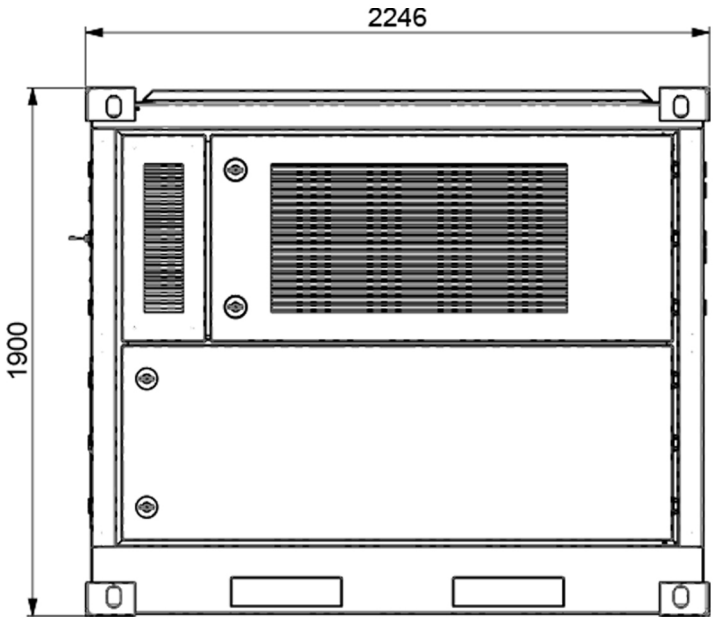

Algemene gegevens

DC-BATTERIJ

Batterijspanning (Nom.)	665,6Vdc
Batterijcapaciteit	209 kWh
Depht of discharge (DoD)	95%
Max. stroom	180Adc
Type batterij	Li-ion (LFP)

INGANG SPECIFICATIES

Type Aansluiting	63A CEE, CCS2 oplaadpoort
Ingangsvermogen	AC: 3x63A (44kW), DC: 200A (120kW)
Nominale spanning (AC)	400Vac ± 10%
Frequentie (AC)	47,5 - 51,5Hz

AC/DC-UITGANG

Type Aansluiting	1x Shuko 16A, 1x CE 3x32A, 1x CE 3x63A
Voltage	400Vac
Uitgangsvermogen (off-grid)	60kW
Max. uitgangsvermogen (overbelasting)	105%~110% > 10 min 110%~120% > 1 min
Frequentie	50Hz
Geïntegreerde snellader (optioneel)	Mode 4: CCS Combo2
Vermorgen	90kW
Kabellengte	8 Meter

ALGEMEEN

Approval	CE
Standards	DIN VDE 0100-551, DIN EN 61557-8 en DIN EN 45545-2, PGS37.1, ADR UN3638, EMC-richtlijn 2014/30/EU (industrieel klasse A)
Type beveiliging	MCB, MRCD, AC Phase Reverse, OVP/UVP, OFP/UFP, Fan/Relais failure
DC-Bus beveiliging	Bewaking van de isolatieweerstand RF van de interne DC-Bus middels Bender ISO EV425
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C ~ 50 ° C(de-rating in geval van meer dan 40 ° C)

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Netwerk connectie	4G Modem
Interface	HMI display 7 inch.
Start/stop	Contactslot, automatische start/stop generator
Monitoring (optioneel)	Gateway CO6W hardware tbv Energie dashboard

BEHUIZING

Afmetingen (LxBxH)	2,2x1,5x1,9m **afmetingen kunnen afwijken
Materiaal	Staal, Aluminium
Behandeling	Poedercoating (Ral-kleur naar keuze)
IP- IK classificatie	IP54, IK10

Note: Zet en drukfouten voorbehouden



IBP-Compact

Slim ontworpen
Krachtig in prestaties

Ontdek de belangrijkste componenten van de IBP-Compact: een veelzijdig mobiel batterijsysteem waarin robuustheid, veiligheid en gebruiksgemak samenkomen. Elk onderdeel is zorgvuldig ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, eenvoudige bediening en optimale inzetbaarheid.

LTE/GSM-antenne
"Altijd verbonden, altijd inzicht."

Dankzij de geïntegreerde LTE/GSM-antenne blijft de IBP-Compact op afstand verbonden. Hierdoor zijn belangrijke batterijgegevens eenvoudig uit te lezen en te monitoren.



Corner castings
"Veilig hijsen. Snel en stevig vastzetten."

De robuuste corner castings zorgen voor veilig hijsen en een betrouwbare verankering van het systeem. Ideaal voor flexibel transport en gebruik op uiteenlopende locaties.



Signalering
"Altijd op de hoogte. Direct inzicht in de systeemstatus."

Met drie signaallampen en een akoestisch zwaailamp geeft de IBP-Compact direct de actuele systeemstatus weer. Zo ben je in één oogopslag op de hoogte van de werking en word je bij afwijkingen tijdig gewaarschuwd.





Geïntegreerde DC-snellader | Optioneel
"Sneller laden. Langer doorwerken."

Met de optionele geïntegreerde DC-snellader laad je elektrisch materieel snel en efficiënt op via een CCS2-aansluiting. Zo beperk je stilstand en haal je meer uit iedere werkdag.



Bedieningsinterface
"Volledige controle. Eenvoudige bediening."


Met één sleutelschakelaar en een overzichtelijk 7-inch display bedien en monitor je het complete systeem. De geïntegreerde brandcontroller draagt bij aan een veilige en betrouwbare werking.





Blusaansluiting
"Veiligheid tot in de details."

De speciaal voorziene blusaansluiting maakt het mogelijk een extern blussysteem aan te sluiten. Een preventieve veiligheidsvoorziening, ontworpen met aandacht voor de geldende wet- en regelgeving.

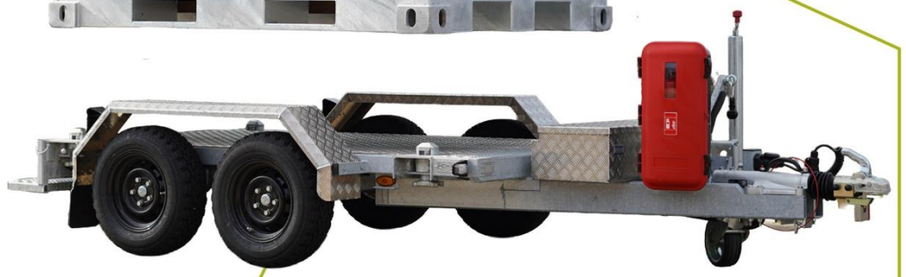

ADR-aanhanger | Optioneel
"Maximale mobiliteit. Minimale inspanning."

De aanhanger maakt het batterijsysteem eenvoudig verplaatsbaar en is dankzij de twistlocks stevig te bevestigen en gemakkelijk achter een auto te vervoeren.



Aansluitpaneel
"Flexibel aansluiten. Direct aan de slag."

Voor het aansluiten van externe apparatuur en stroomvoorzieningen via diverse connectoren


Integrated DC Fast Charger
VECS
Venema E-Mobility Charge Syste
3536
www.vecs.nl
209kWh
B
NL 35-WVJ-3
VAN DER HORST AANHANGWAGENS Nunspeet 0341-270605
HOKA
VAN DER HORST NUNSPEET
HORST NUNSPEET

Gridbooster

M7-1000V-125kW/260kWh




De Gridbooster is een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren batterijoplossing die piekbelastingen opvangt, het gebruik van zelf opgewekte energie optimaliseert en de behoefte aan kostbare netuitbreidingen vermindert. Zo zorgt de Gridbooster voor een efficiëntere benutting van beschikbare energie en meer flexibiliteit binnen de bestaande netaansluiting.


Bedrijfscontinuïteit: Draagt bij aan een stabiele energievoorziening
Vermogen tot 125kW: Flexibel uitbreiden wanneer dat nodig is
Betrouwbare LFP-batterijen: Duurzaam, veilig en langdurige prestaties.
Minder netuitbreiding: Bespaar kosten en voorkom lange wachttijden
Schaalbaar: Tot 6 gridboosters parallel plaatsen mogelijk (tot 1560kWh)

De gridbooster stabiliseert uw energievoorziening, verlaagt kosten en ondersteunt duurzame groei.

Afmetingen (mm)

Past op jouw werkplek

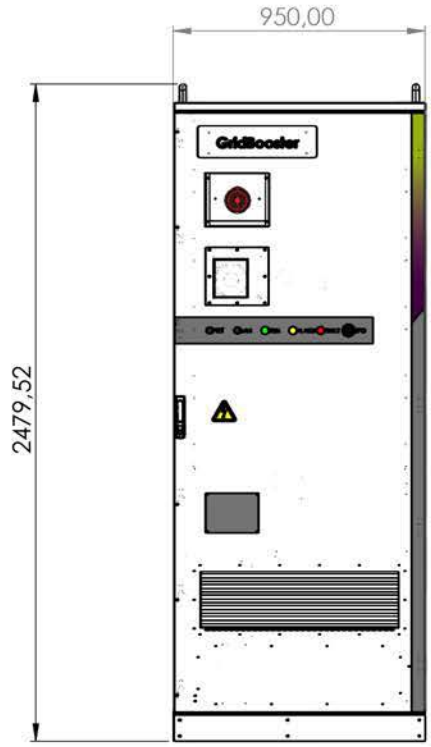

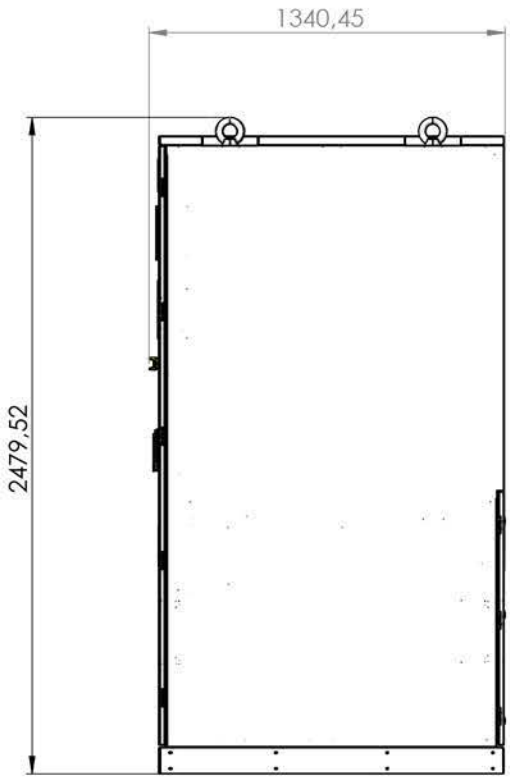

Algemene gegevens

BATTERIJ GEGEVENS

Batterijtype	Li-ion (LFP)
Nominale capaciteit	260kWh
Ontlaaddiepte (DoD)	95%
Levensduur in cycli	>8500
DC Spanning	819Vdc
Bedrijfstempratuur	-25 ° C ~ 50 ° C(de-rating in geval van meer dan 40 ° C)
Maximaal aantal systemen parallel	6x Gridbooster 260 tot 1560 kWh

OMVORMER GEGEVENS

AC-vermogen	125kW
AC-spanning / Frequentie	400Vac / 50Hz
Maximale AC stroom	181A
Max. uitgangsvermogen (overbelasting)	110%
CEC rendement	98%
Isolatie-type	Niet geïsoleerd

ALGEMEEN

Approval	CE
Brandblussing	Aerosol
Normeringen	DIN VDE 0100-551, Din en 61557-8 en DIN en 45545-2
Type beveiliging AC	MCB / MRCD / OVP
DC-bus beveiliging	Bewaking van de isolatieweerstand RF van de interne DC-bus
Certificering	IEC62619/IEC62040-1/CE/VDE2510-50/CE EMC/CE/LVD /EN 50549-1:2019/EN50549-2:2019 /IEC6100-6 /IEC62477-1

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Interface protocol	Modbus TCP, Modbus RTU
Bedieningslogica	Peak-shaving en dalvulling, Anti-terugleverfunctie, vermogenssturing

BEHUIZING

Afmetingen (LxBxH)	950x1300x2480mm
Gewicht	2900Kg
Beschermingsklasse	IP55

Note: Zet en drukfouten voorbehouden



ENERGIEHUB

Modulair 20 of 40ft

De groei van duurzame energie zorgt voor een steeds grotere belasting van het elektriciteitsnet. Netuitbreidingen zijn vaak kostbaar, complex en gaan gepaard met lange wachttijden. De Energiehub biedt een flexibel en snel inzetbaar alternatief. Door energie lokaal op te slaan en slim te verdelen, worden piekbelastingen verminderd en kan de beschikbare netcapaciteit efficiënter worden benut. Dankzij het modulaire ontwerp in 20- of 40-ft uitvoering is de Energiehub schaalbaar, eenvoudig te plaatsen en geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Bedrijfscontinuïteit: Draagt bij aan een stabiele energievoorziening

Vermogen tot 1000kW: Flexibel uitbreiden wanneer dat nodig is

Betrouwbare LFP-batterijen: Duurzaam, veilig en langdurige prestaties.


Minder netuitbreiding: Bespaar kosten en voorkom lange wachttijden

Direct solar: Koppel direct jou zonnepanelen aan de energiehub

Online monitoring: Inzicht in uw energieprestaties

Afmetingen (mm)

Past op jouw werkplek

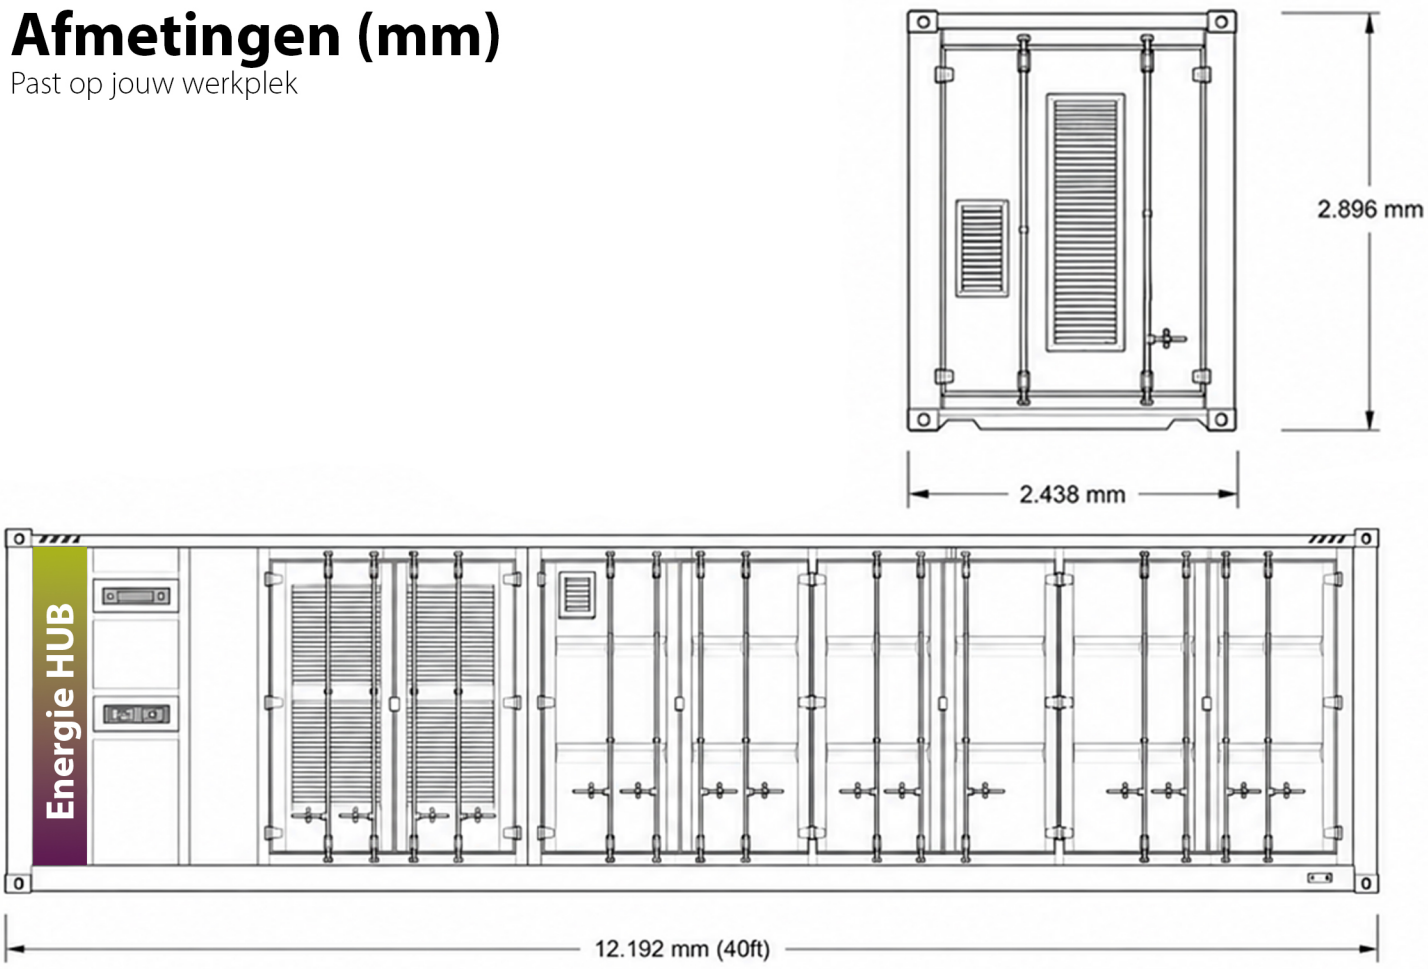

Algemene gegevens

DC-BATTERIJ

Batterijspanning range	1331Vdc (1165-1498Vdc)
Batterijcapaciteit	Schaalbaar tot 4000kWh
Max. Power	0,8C
Type batterij	Li-ion (LFP)

AC-INGANG

Ingangsvermogen	Schaalbaar tot 1000kW
Nominale spanning	400Vac ± 10%
Frequentie	50Hz

AC-UITGANG (Optioneel noodstroom functie)

Voltage	400Vac
Peakshave vermogen	0-800kW
Frequentie	50Hz

PV SPECIFICATIES (Optioneel)

Nominaal ingangsvermogen	Schaalbaar tot 560kW
MPPT Spanningsrange	250-800VDC
Max ingangsstroom	8x130A

ALGEMEEN

Approval	CE
Normeringen	DIN VDE 0100-551, Din en 61557-8 en DIN en 45545-2
Type beveiliging AC	OTP, AC en DC OVP/UVP, EPO, OLP. OFP/UFP, AC Phase Reverse, Fan/Relay Failure, OLP, GFDI, Anti-islanding
DC-bus beveiliging	Bewaking van de isolatieweerstand RF van de interne DC-bus
Afmeting	20ft. of 40ft. container
Bedrijfstempratuur	-20 ° C ~ 50 ° C(de-rating in geval van meer dan 38 ° C)

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Interface protocol	Modbus TCP-IP
Netwerk connectie	Internet RJ45
Interface	LED Indicator/ HMI Display 7”

Note: Zet en drukfouten voorbehouden



De energiehub wordt tussen het elektriciteitsnet en het bedrijf geïnstalleerd. Dit systeem is ontworpen om extra vermogen bij te leveren wanneer het elektriciteitsnet niet voldoende stroom kan leveren om aan de piekvraag te voldoen. Het opvangen van pieken voorkomt onnodige spanningsuitvallen. Daarbij hoeft u minder snel uw netaansluiting uit te breiden, waarmee kosten kunnen worden bespaard.

EVDC FLEX SINGLE

60-120kW, 1x CCS2

De EVDC Flex mobiele oplader is een efficiënte en veelzijdige oplossing voor het snelladen van elektrisch materieel. Deze mobile lader kan tot 1000 volt DC laden. Hiermee garanderen wij dat je ieder voertuig kan laden. Van (bedrijfs)auto tot vrachtwagen of e-graafmachine.

Modulair opladen tot een vermogen van 120kW

Robuust uitgevoerde behuizing met 1 of 2 laadkabels

Dynamic Load Balancing, ook te gebruiken op beperkte netaansluiting


Online monitoring/transactie management (OCPP2.01)


Mogelijkheid tot DC-DC hoog efficiënt laden vanaf batterijsysteem

De mobiele DC snellader kan geleverd worden in verschillende RAL kleuren, ook met eigen logo.

Afmetingen (mm)

Past op jouw werkplek

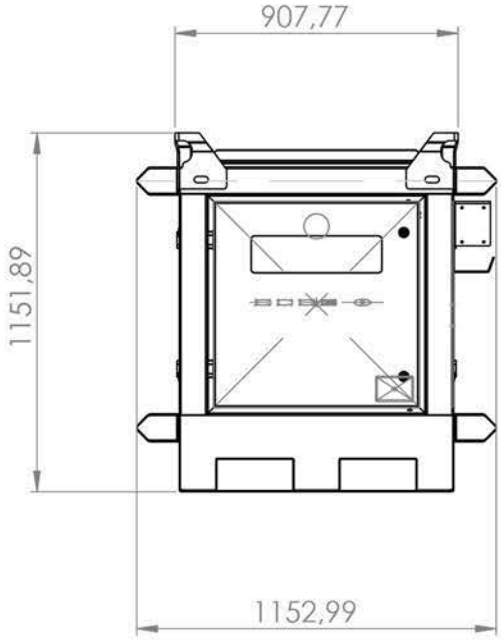

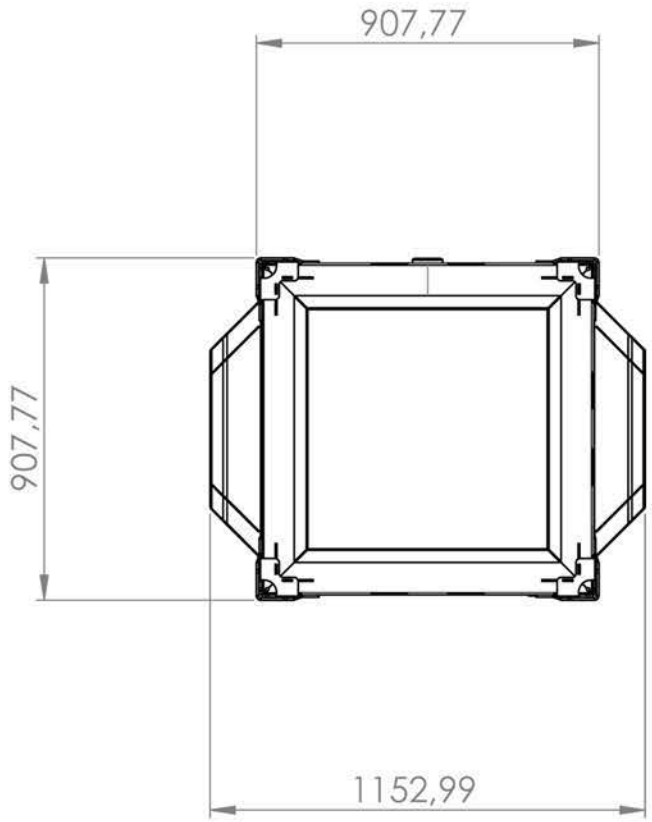

Algemene gegevens

INGANG PARAMETERS

Type aansluiting	Powersyntax®
Aansluitspanning	AC: 400V±10%, 3P+PE | DC: 400-800V, 2P+PE
Maximale stroom	AC: 0-260A | DC: 0-300A
Frequentie (AC)	50Hz
Power factor	PF > 0.99

UITGANG PARAMETERS

Aansluiting	Mode 4: CCS Combo2
Vermorgen (modulair uit te voeren)	90kW -120kW
Laadspanning	150-1000Vdc
Stroom range	0-400A
Kabellengte	4 / 8 meter

BEHUIZING

Afmetingen (L x B x H)	907x1152x1151mm
Materiaal	Staal
Behandeling	Gegalvaniseerd en poedercoating (kleur naar keuze)
IP- en IK-classificatie	IP54; IK10

ALGEMEEN

Approval	CE
Normeringen	DIN EN 61557, IEC 60755, IEC61851-1, IEC 61851-23, IEC61851-24, ISO 15118
Electronische beveiliging	Overstroom, kortsluiting en temperatuur
Veiligheidsbescherming	Isolatiebewaking (volgens IEC 61851-23)
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C~ +47 ° C(vermogensreductie bij 40 ° C)
Vermogenslimietregeling	AC & DC via software

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Interface protocol	OCPP 2.01 J-Son
Netwerk connectie	4G modem
Software update	OTA update
Interface	LED RGB indicator
Start/stop procedure	RFID autorisatie, plug & charge

Note: Zet en drukfouten voorbehouden



EVDC FLEX DOUBLE

120 -180kW, 2x CCS2

De EVDC Flex mobiele oplader is een efficiënte en veelzijdige oplossing voor het snelladen van elektrisch materieel. Deze mobile lader kan tot 1000 volt DC laden. Hiermee garanderen wij dat je ieder voertuig kan laden. Van (bedrijfs)auto tot vrachtwagen of e-graafmachine.

Modulair opladen tot een vermogen van 120kW

Robuust uitgevoerde behuizing met 1 of 2 laadkabels

Dynamic Load Balancing, ook te gebruiken op beperkte netaansluiting


Online monitoring/transactie management (OCPP2.01)


Mogelijkheid tot DC-DC hoog efficiënt laden vanaf batterijsysteem

De mobiele DC snellader kan geleverd worden in verschillende RAL kleuren, ook met eigen logo.

Afmetingen (mm)

Past op jouw werkplek

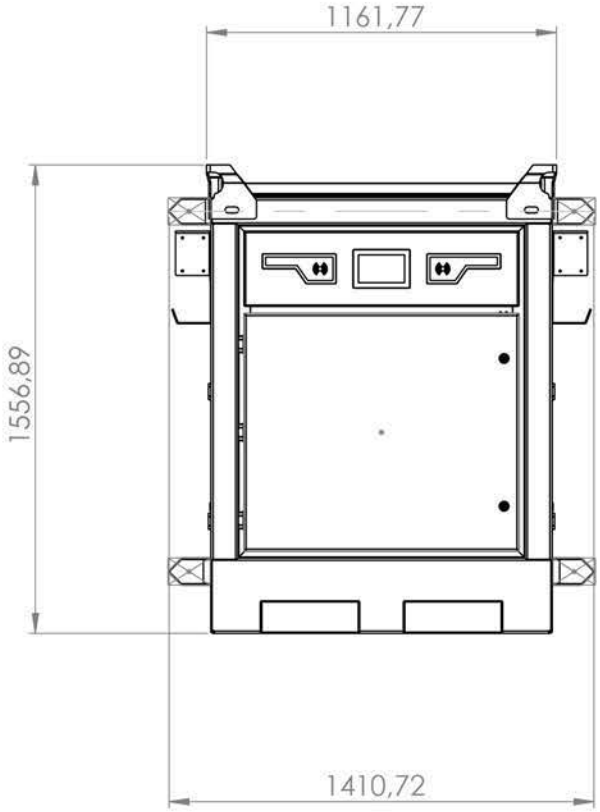

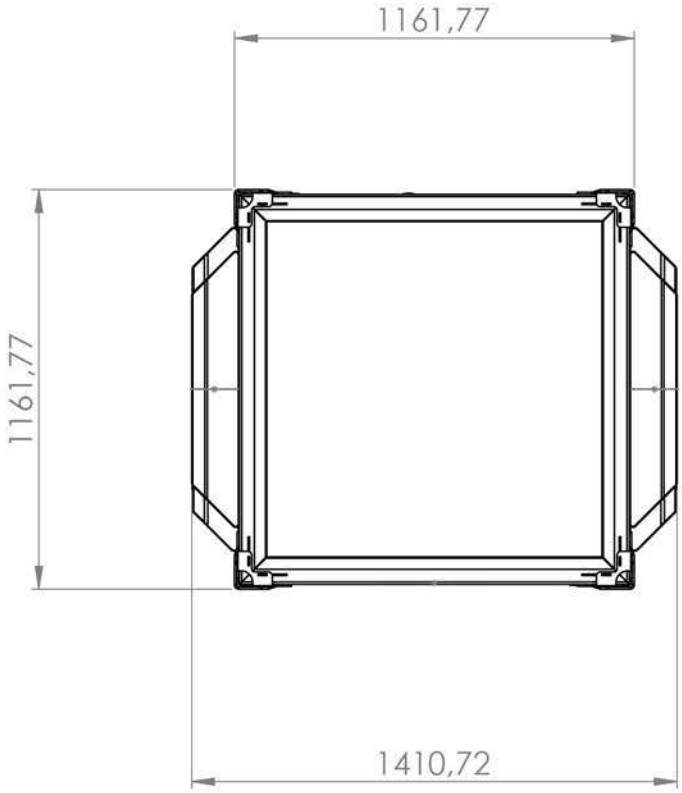

Algemene gegevens

INGANG PARAMETERS

Type aansluiting	Powersyntax®
Aansluitspanning	AC: 400V±10%, 3P+PE | DC: 400-800V, 2P+PE
Maximale stroom	AC: 0-260A | DC: 0-300A
Frequentie (AC)	50Hz
Power factor	PF > 0.99

UITGANG PARAMETERS

Aansluiting	Mode 4: CCS Combo2
Vermorgen (modulair uit te voeren)	120kW -180kW
Laadspanning	150-1000Vdc
Stroom range	0-400A
Kabellengte	4 meter

BEHUIZING

Afmetingen (L x B x H)	1161x1410x1556mm
Materiaal	Staal
Behandeling	Gegalvaniseerd en poedercoating (kleur naar keuze)
IP- en IK-classificatie	IP54; IK10

ALGEMEEN

Approval	CE
Normeringen	DIN EN 61557, IEC 60755, IEC61851-1, IEC 61851-23, IEC61851-24, ISO 15118
Electronische beveiliging	Overstroom, kortsluiting en temperatuur
Veiligheidsbescherming	Isolatiebewaking (volgens IEC 61851-23)
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C~ +47 ° C(vermogensreductie bij 40 ° C)
Vermogenslimietregeling	AC & DC via software

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Interface protocol	OCPP 2.01 J-Son
Netwerk connectie	4G modem
Software update	OTA update
Interface	LED RGB indicator
Start/stop procedure	RFID autorisatie, plug & charge

Note: Zet en drukfouten voorbehouden




voet
KFP-04-S

HPC Industrial


120-300kW, 2x CCS2


De HPC Industrial is speciaal ontworpen voor het snel opladen van materieel zoals e-trucks, bouwmachines en auto's. Door de hoogwaardige RVS behuizing, constructie en het speciaal ontwikkelde koelkanaal heeft de lader een lange levensduur. Hierdoor is de lader geschikt voor installatie op de industriële locaties.

Indien er gekozen wordt voor een lager vermogen kan de laadvoorziening op een later moment meegroeien met de onderneming en geüpgraded worden tot een maximaal vermogen van 300kW. De snelladerbeschikt over split-power functionaliteit en 2 laadkabels. Hierdoor kan er zowel met 1 laadkabel 300kW geladen worden als met 2 laadkabels gelijktijdig 150kW.

Netcongestieproblemen?
Dat is met de HPC Industrial geen probleem. Doormiddel van een rechtstreekse DC ingang kan de HPC lader op een buffer batterij aangesloten worden waardoor de maximale laadsnelheid gewaarborgd is.



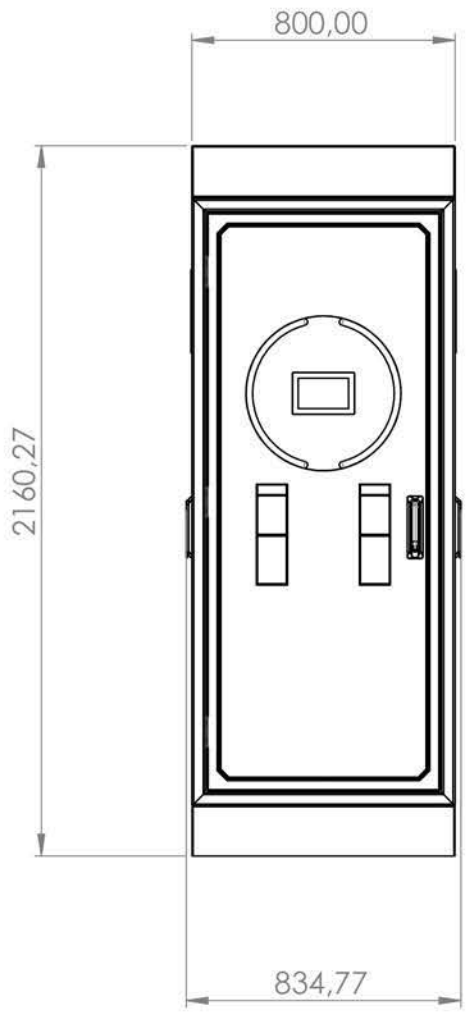

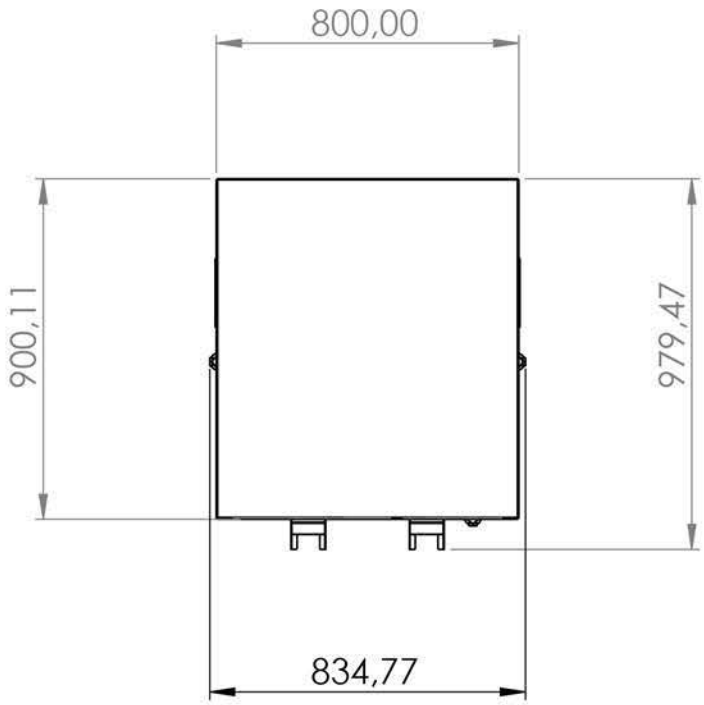

Algemene gegevens

INGANG PARAMETERS

Type aansluiting	Busbar 3P-4W
Aansluitspanning	AC: 400V±10%, 3P+PE | DC: 400-800V, 2P+PE
Maximale stroom	AC: 0-600A | DC: 0-600A
Frequentie (AC)	50Hz
Power factor	PF > 0.99

UITGANG PARAMETERS

Aansluiting	Mode 4: CCS Combo2
Vermorgen (modulair uit te voeren)	120kW - 180kW - 240kW -300kW
Laadspanning	150-1000Vdc
Stroom range	0-400A
Kabellengte	4 meter

BEHUIZING

Afmetingen (L x B x H)	1161x1410x1556mm
Materiaal	Staal
Behandeling	Gegalvaniseerd en poedercoating (kleur naar keuze)
IP- en IK-classificatie	IP54; IK10

ALGEMEEN

Approval	CE
Normeringen	DIN EN 61557, IEC 60755, IEC61851-1, IEC 61851-23, IEC61851-24, ISO 15118
Electronische beveiliging	Overstroom, kortsluiting en temperatuur
Veiligheidsbescherming	Isolatiebewaking (volgens IEC 61851-23)
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C~ +47 ° C(vermogensreductie bij 40 ° C)
Vermogenslimietregeling	AC & DC via software

COMMUNICATIE EN INTERFACE

Interface protocol	OCPP 2.01 J-Son
Netwerk connectie	4G modem
Software update	OTA update
Interface	LED RGB indicator
Start/stop procedure	RFID autorisatie, plug & charge

Note: Zet en drukfouten voorbehouden



VENEMA E-MOBILITY



Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Adres: Leemansweg 95 6827BX Arnhem
Mail: Info@vecs.nl
Telefoon: 085 004 3527
Website: www.vecs.nl